



IOB-209MK3

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1.Tämätuote ei ole lelu. Pidäse poissa lasten ulottuvilta.

2.Pidälaite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta,jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.

3.Tuotteen käyttö-ja varastointilämpötila on -20 celsiusasteen ja 60 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

4.Äläkoskaan avaa tuotetta.Sisälläolevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

5.Käytälataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistäsovitinta!

6.Käytävain mukana tulevia lisävarusteita. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käyttövoi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.

7.Varoitus litiumakku sisällä



Pikaopas

- Valmistele Wi-Fi-verkko ja salasana.
- Varmista, että mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä on iOS 8 tai uudempi tai Android 10.0 tai uudempi.
- Varmista, että käytössä on 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkko. 5 GHz:n verkkoa ei ole tuettu.

Lataa ja asenna Tuya Smart -sovellus App Storesta tai Google Playstä.



Avaa sovellus, se pyytää sinua rekisteröimään laitteesi. Valitse maasi, syötä sähköpostiosoitteesi, saat vahvistuskoodin ja vahvista syöttämällä haluamasi salasana.

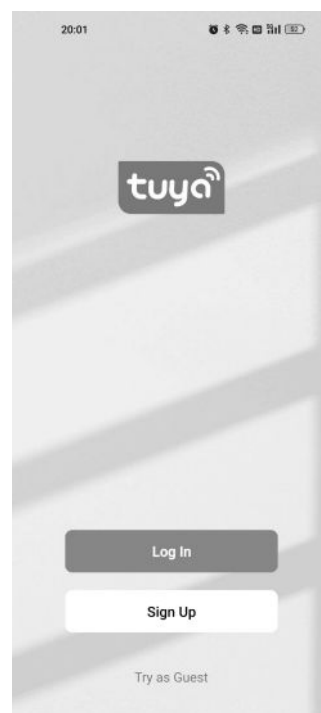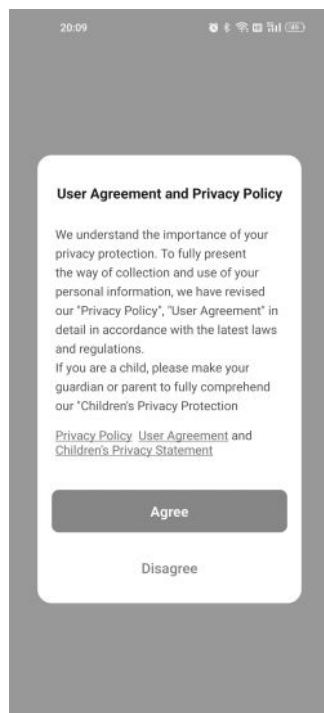

Uusille käyttäjille, valitse ”Hyväksyn” vinkkien ponnahdusikkunassa.

1) Anna Tuya Smartin saada pääsy matkapuhelimen ja langattoman LAN-verkon tietoihin, muussa tapauksessa et voi lisätä kameraa.

2) Ota käyttöön push-ilmoitustoiminto Tuya Smartissa, muussa tapauksessa puhelin ei saa push-hälytysilmoituksia.


3) Anna Tuya Smartin käyttää mikrofonia, kun haluat käyttää kaksisuuntaista äänitoimintoa.

Wi-Fi-älykameran lisääminen:


Virta päälle: Käännä kytkin ”ON”-asentoon. Kuulet piippauksen ja punainen valo vilkkuu.

• Avaa ”Tuya Smart Home” -sovellus, napauta ”+”, ja sitten ”Lisää laite”.

Valitse ”Kamera ja lukko” ja napauta sitten ”Älykamera (Wi-Fi)” lisäämään uusi Wi-Fi-älykamera sovellukseen.

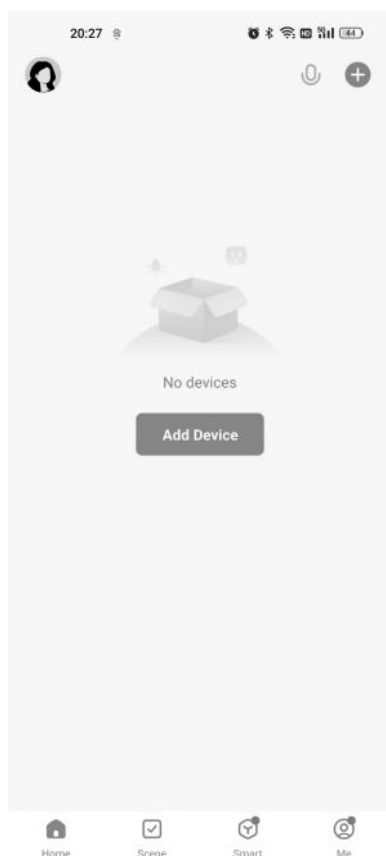


• Kun näet kameran merkkivalon vilkkuvan hitaasti, napauta ”Seuraava”.

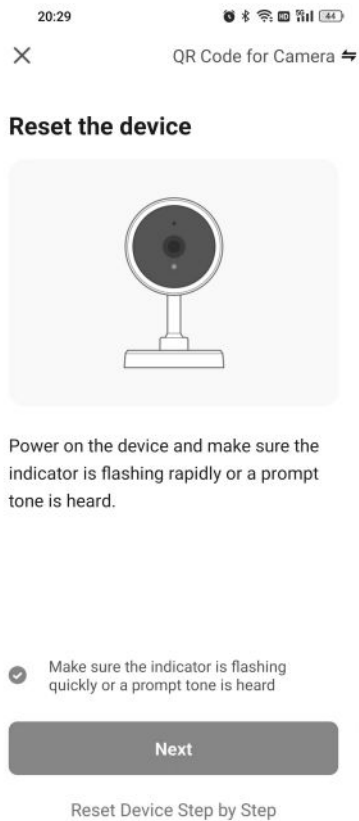



•Valitse sama yhdistetty Wi-Fi-verkko kuin puhelimessasi tai tabletissasi ja syötä Wi-Fi-verkon salasana ja napauta sitten "Vahvista".



•Napauta "Jatka", jolloin matkapuhelin näyttää QR-koodin. Käytä kameraa skannaamaan QR-koodi 15–20 cm etäisyydeltä matkapuhelimesta.

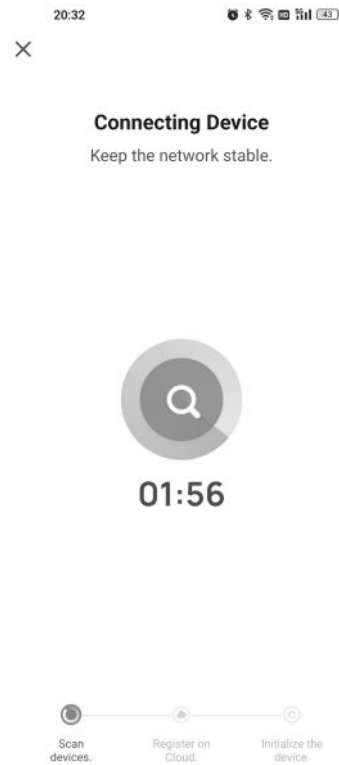

•Napauta "Kuulin kehotteen", kun kuulet kehoteään. Wi-Fi-älykamera yrittää muodostaa yhteyden sovellukseen. Kun yhteys on muodostettu, sovelluksessa näkyy "Lisätty onnistuneesti" ja "Turvakamera lisätty onnistuneesti" ja kameran merkkivalo muuttuu siniseksi.

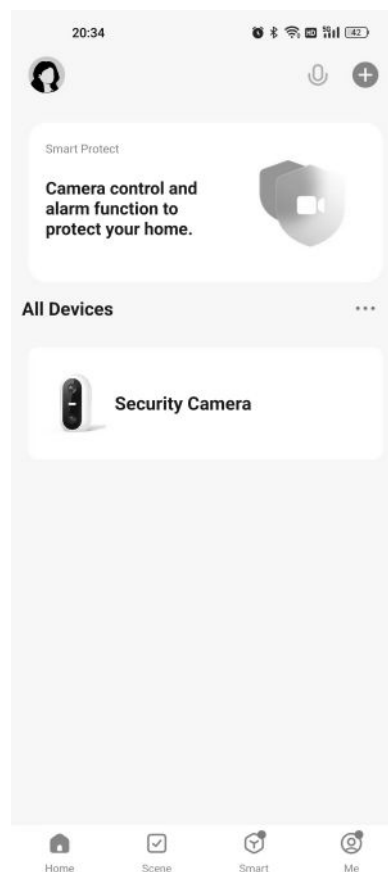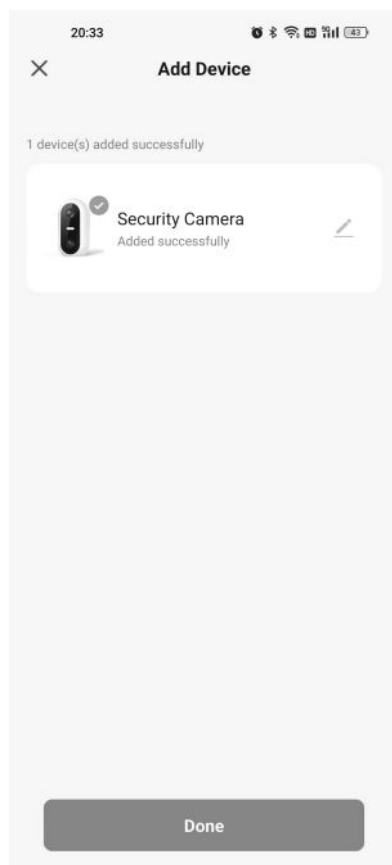

•Näet suoratoiston kamerastasi napauttamalla "Valmis".

PIR:

Napauta "PIR", jossa voit sitten kytkeä liiketunnistushälytyksen päälle / pois päältä. Kun se on päällä, kaikki tunnistettu liike muodostaa ilmoituksen. Voit tarkistaa ilmoitukset sovellukseen "Viesti"-välilehdeltä.

Liiketunnistuksen hälytyksen herkkyys voidaan asettaa seuraavasti:

- Alhainen herkkyys – tallentaa kaikki liikkeet 3 metrin säteellä.
- Keskitason herkkyys – tallentaa kaikki liikkeet 5 metrin säteellä.
- Korkea herkkyys – tallentaa kaikki liikkeet 7 metrin säteellä.

Poista laite: Napauta "Poista laite", jos haluat poistaa tämän kameran.

Huomautus: Micro SD -kortti (ei kuulu pakkaukseen) suorittaa tapahtuman tallennuksen tai jatkuvan tallennuksen. Kun enimmäistallennuskapasiteetti on saavutettu, kortti kirjoittaa automaattisesti vanhimman tallennuksen päälle. Tämä poistaa vanhimman tallennuksen ja korvaa sen uudella tallennuksella. Jotta tärkeät tallenteet olisivat pidempään käytettävissä, on suositeltavaa siirtää tallenteet Micro SD -kortilta tietokoneelle jne. Voit tarkastella tallennettuja videoita toistokuvakkeen alla.

Varoitus!

-Litiumakku sisällä!

- Tuotetta ei saa yrittää avata!

-Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!

-Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi IOB-209MK3 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: IOB-209MK3. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: IOB-209MK3. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: IOB-209MK3 ja siirry sivulle.



Wi-Fi-taajuusalue: 2400MHz-2483.5MHz

Maksimi RF-lähtöteho: 15.88dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

